

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ ПВХ КОМПАНИИ Ziggotto (Италия)

модель INEX-PVC (DN 50-400)




Описание

- Данный тип фиксирующих муфт используется для ПВХ труб.
- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом.
- Для воды и нейтральных жидкостей.

Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 400мм (16").
- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16.
- Максимально допустимое давление при испытаниях применяемой ПВХ трубы — 1,5 x PN.
- Максимально допустимая температура - соответствует температуре применяемой ПВХ-трубы, но макс. 70°C.

Спецификация

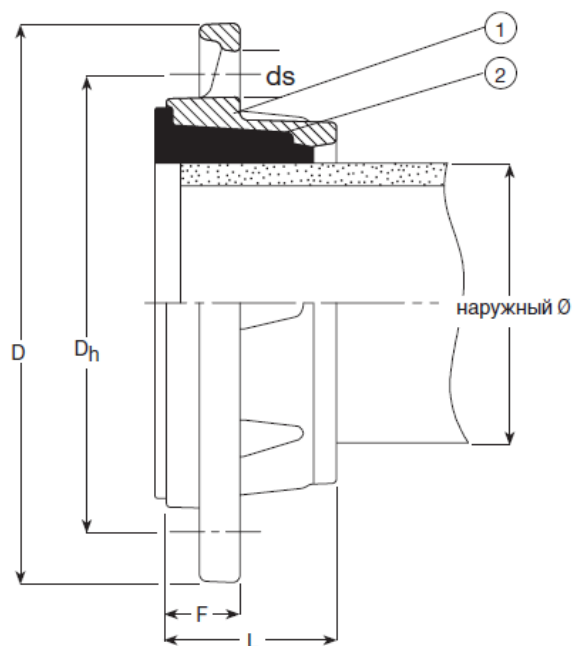

Часть	Материал
Фланец	Высокопрочный чугун GGG-50
Уплотнительное кольцо	Резина



Габаритные размеры и вес

DN	Диаметр трубы	D	Dh (PN10)	Dh (PN16)	ds (PN10)	ds (PN16)	Кол-во отверстий (PN10)	Кол-во отверстий (PN16)	L	F	Вес, кг
50	63	165	125	125	19	19	4	4	48	25	2,4
65	75	185	145	145	19	19	4	4	50	25	2,1
80	90	200	160	160	19	19	8	8	54	28	2,7
100	110	220	180	180	19	19	8	8	58	29	3,2
150	160	285	240	240	23	23	8	8	73	33	5,7
200	225	340	295	295	23	23	8	12	87	40	9,4
250	250	395	350	355	23	28	12	12	121	48	16
300	315	445	400	410	23	28	12	12	105	50	22,8
400	400	565	515	525	28	31	16	16	133	63	37,8

Производитель

Компания-производитель: “Ziggiotto & C. SRL”. Адрес: V.le del Lavoro, 4-Fraz. Tombazosana-37055 Ronco all’Adige (VR, Italy, Италия).

Сертификация

Сертификат соответствия № С-ИТ.МТ42.В.10499 от 26.10.2011г.

Сертификат соответствует требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009г. №753).

Гарантийные обязательства

ООО “Инекс” предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 24 месяцев с даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Дата продажи: _____

Отгрузку произвел: _____

М.П.

® Все права защищены.

Компания «Инекс» оставляет за собой право на изменение технической документации.