

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕМОНТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ КОМПАНИИ Ziggiotto (Италия)

модель RF18-5 GR-S (DN 50-500)




Описание

- Гидравлический хомут изготовлен как цельная деталь из нержавеющей стали.
- Гидравлический хомут включает в себя резиновое уплотнение, изготовленное из обогащённой резины EPDM, которая применима как для питьевой воды, так и для канализационной.
- «Плавники» по краям уплотнения под давлением жидкости прижимаются к трубе, что резко повышает герметичность. И это в дополнение к герметичности, которая уже имеется при затяжке болтов.
- В момент, когда жидкость или газ заходит через отверстия в края уплотнения, они раскрываются как плавники.
- Чем больше давление жидкости, тем сильнее «плавники» прижимаются к трубе, даже для труб в состоянии смещения.
- Это гидравлическое уплотнение обеспечивает герметичность по краям изделия, что позволяет использовать хомут и в качестве соединительной муфты.
- Гидравлический хомут допускает работу при давлении до 20 атм, а также при угле наклона между трубами (несоосности) до 6°.
- Гидравлический хомут особенно удобен в установке. Следствием спроектированной особым образом системы зажима является удобное раскрытие и закрытие хомута.

Область применения


- Водоснабжение и водоподготовка, канализация, сточные воды.



Присоединение-стык труб



Невыровненные трубы




Продольные трещины



Повреждение от сварки



Перелом труб





Игольчатые отверстия

Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 500мм (20").
- Рабочая температура: ≤ 80°C (кратковременно до 110°C).
- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16/25.

Спецификация

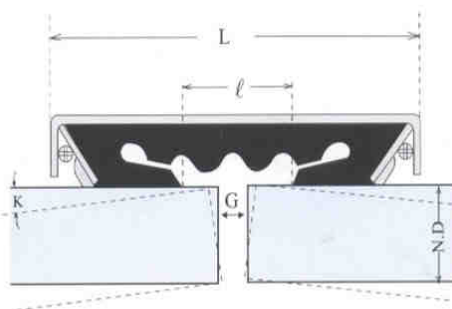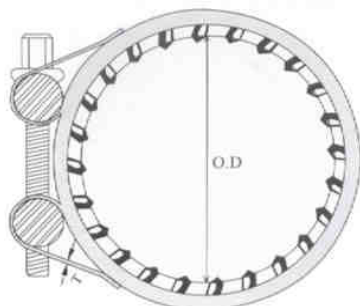

Часть	Материал
Корпус	Нержавеющая сталь
Уплотнение	Резина EPDM
Болты	Нержавеющая сталь

Габаритные размеры и вес

DN	O.D., мм	DI, мм	L, мм	Мах расширение, мм	G	Kgt, см	Вес, кг
50	60	59-62	80	32	10	150-200	0,75
65	76	75-78	80	32	10	150-200	0,78
80	89	88-92	107	57	25	200-250	1,5
100	108/114	106-117	107	57	25	200-250	1,6
125	140	137-143	116	58	30	300-350	2,7
150	159/168	156-171	116	58	30	300-350	3
200	219	216-222	155	100	30	500-1000	6,5
250	273	270-276	155	100	30	500-1000	7,4
300	325	322-328	155	100	30	1200-1500	9,4
350	377	374-380	155	100	30	1200-1500	10,2

Гарантийные обязательства

ООО «Инекс» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 24 месяцев с даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Производитель

Компания-производитель: «Ziggiotto & C. SRL». Адрес: V.le del Lavoro, 4-Fraz. Tombazosana-37055 Ronco all'Adige (VR, Italy, Италия).

Сертификация

ЕАС Таможенный союз декларация о соответствии
Сертификат соответствует требованиям Технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009г. №753).
Регистрационный номер: TC RU Д-IT.АЛ16,В.05239 от 20.05.13г.

Дата продажи: _____

Отгрузку произвел: _____

М.П.

© Все права защищены.
Компания «Инекс» оставляет за собой право на изменение технической документации.